

ELEKTRIČNI RADIATORJI STYLO



Koda	Moč(W)	Dimenzije (cm)	Ogrevanje	Cena
Stylo 500	500	47 x 41 x 7,5	do 9m ²	146,00
Stylo 1000	1000	71 x 41 x 7,5	do 11m ²	166,01
Stylo 1500	1500	96 x 41 x 7,5	do 16m ²	196,01
Stylo 2000	2000	116 x 41 x 7,5	do 22m ²	217,00

montažna globina 11,5cm

Konvekcijski električni radiator

Regulacija moči ogrevanja

Možnost timerja s tedensko nastavitvijo -dodatno IR modul in daljinec

Montažni set

Garancija 2 leti

KOPALNIŠKI STENSKI GRELNIK TOUCH



Koda	Moč(W)	Dimenzije (cm)	Ogrevanje	Cena
TOUCH	1800	50 x 30 x 11	do 15m ²	279,38

Led zaslon na dotik

Senzor prisotnosti (za 3,5°C zmanjša temperaturo)

Regulacija moči ogrevanja 0-1800W


Timer s tedensko nastavitvijo

Protiprašni filter

Držalo za brisače


Garancija 2 leti

GRELNA PREPROGA PRESTIGE S TERMOSTATOM in ZASLONOM NA DOTIK THERMOVAL

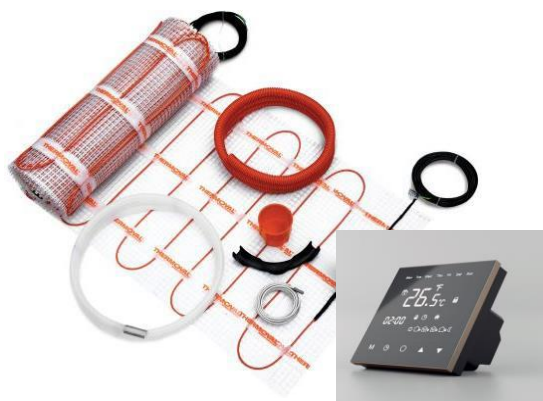

Koda	Moč(W)	Površina(m) ²	Cena
600002	170	1	157,14
6000010	255	1,5	171,68
60003	340	2	192,00
6000032	425	2,5	202,25
6000061	510	3	215,24
600062	535	3,5	229,76
6000015	850	5	267,56

INFRARDEČI SEVALNI PANELI ECOSUN U+

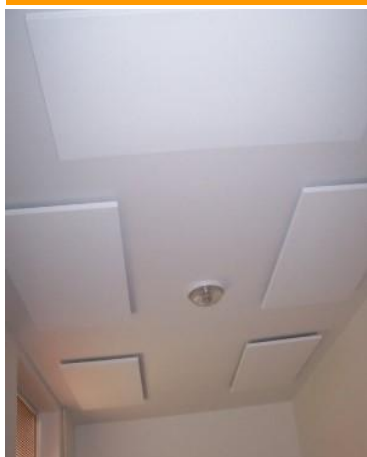

Koda	Moč(W)	Dimenzije (cm)	Montaža	Cena
ECOSUN 300 U+	300	592 x 592 x 30	strop/stena	167,80
ECOSUN 600 U+	600	1192 x 592 x 30	strop/stena	248,79
ECOSUN 700 U+	700	1192 x 592 x 30	strop/stena	268,80
ECOSUN 850 U+	850	1192 x 800 x 30	strop/stena	298,80



Regulacija s klasičnim sobnim termostatom

KOPALNIŠKI INFRARDEČI SEVALNI PANELI



Koda	Moč(W)	Dimenzije (cm)	Ogrevanje	Cena
ACANTO110	450	101 x 52 x 4,5	6m ²	366,00

Pritrditev na steno

Barva bela ali aluminij, držala siva

Termostatska regulacija

Timer ogrevanja 15-30-60-120 minut

Zaščita proti vlagi IP24

Teža 5kg



Koda	Moč(W)	Dimenzije (cm)	Ogrevanje	Cena
HELISEA 110	450	101 x 52 x 4,5	6m ²	463,60

Pritrditev na steno, obračanje 180°

Barva bela ali aluminij, držala rjava

Termostatska regulacija

Timer ogrevanja 15-30-60-120 minut

Zaščita proti vlagi IP24

Teža 5kg

PRENOSNI INFRARDEČI GREJNI PANEL HALOS

Koda	Moč(W)	Dimenzije (cm)	Ogrevanje	Cena
HALOS	1500	47,5 x 79 x 10cm	do 18m ²	279,38



Možnost stenske montaže

Napetost 230V

Zaščita proti vlagi IP24

Teža 9kg